ГОСТ 12917-78. Государственный стандарт Союза ССР. Мусоросборники и контейнеры металлические для бытового мусора и пищевых отходов. Общие технические условия

Государственный комитет СССР по стандартам · № ГОСТ 12917-78 · Утратил силу 16.10.2026

Актуально на 30.10.2026.

Как цитировать: "ГОСТ 12917-78. Государственный стандарт Союза ССР. Мусоросборники и контейнеры металлические для бытового мусора и пищевых отходов. Общие технические условия". ГОСТ 12917-78. https://bukva.ai/docs/gost-12917-78

(утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 02.08.1978 № 2088)

Внимание

Документ утратил силу с 1 января 1986 года («ИУС» № 5, 1986).

Утвержден и введен в действие
Постановлением Государственного
комитета СССР по стандартам

от 2 августа 1978 г. № 2088

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МУСОРОСБОРНИКИ И КОНТЕЙНЕРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ БЫТОВОГО МУСОРА И ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Metallic dust-bins and containers for everyday rubbish and garbage of food. General specification

ГОСТ 12917-78

Группа Г45

Взамен
ГОСТ 12917-67

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 2 августа 1978 г. № 2088 срок действия установлен

с 1 января 1980 года

до 1 января 1985 года

Разработан Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения.

Исполнители:

Е.Н. Изотов (руководитель темы), Т.М. Сахарова.

Внесен Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения.

Зам. министра В.И. Чудин.

Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 2 августа 1978 г. № 2088.

Настоящий стандарт распространяется на металлические мусоросборники и контейнеры, предназначенные для сбора и транспортирования бытового мусора и пищевых отходов.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Основные параметры и размеры мусоросборников и контейнеров должны соответствовать указанным на **черт. 1** - **5** и в **таблице**.

Мусоросборник

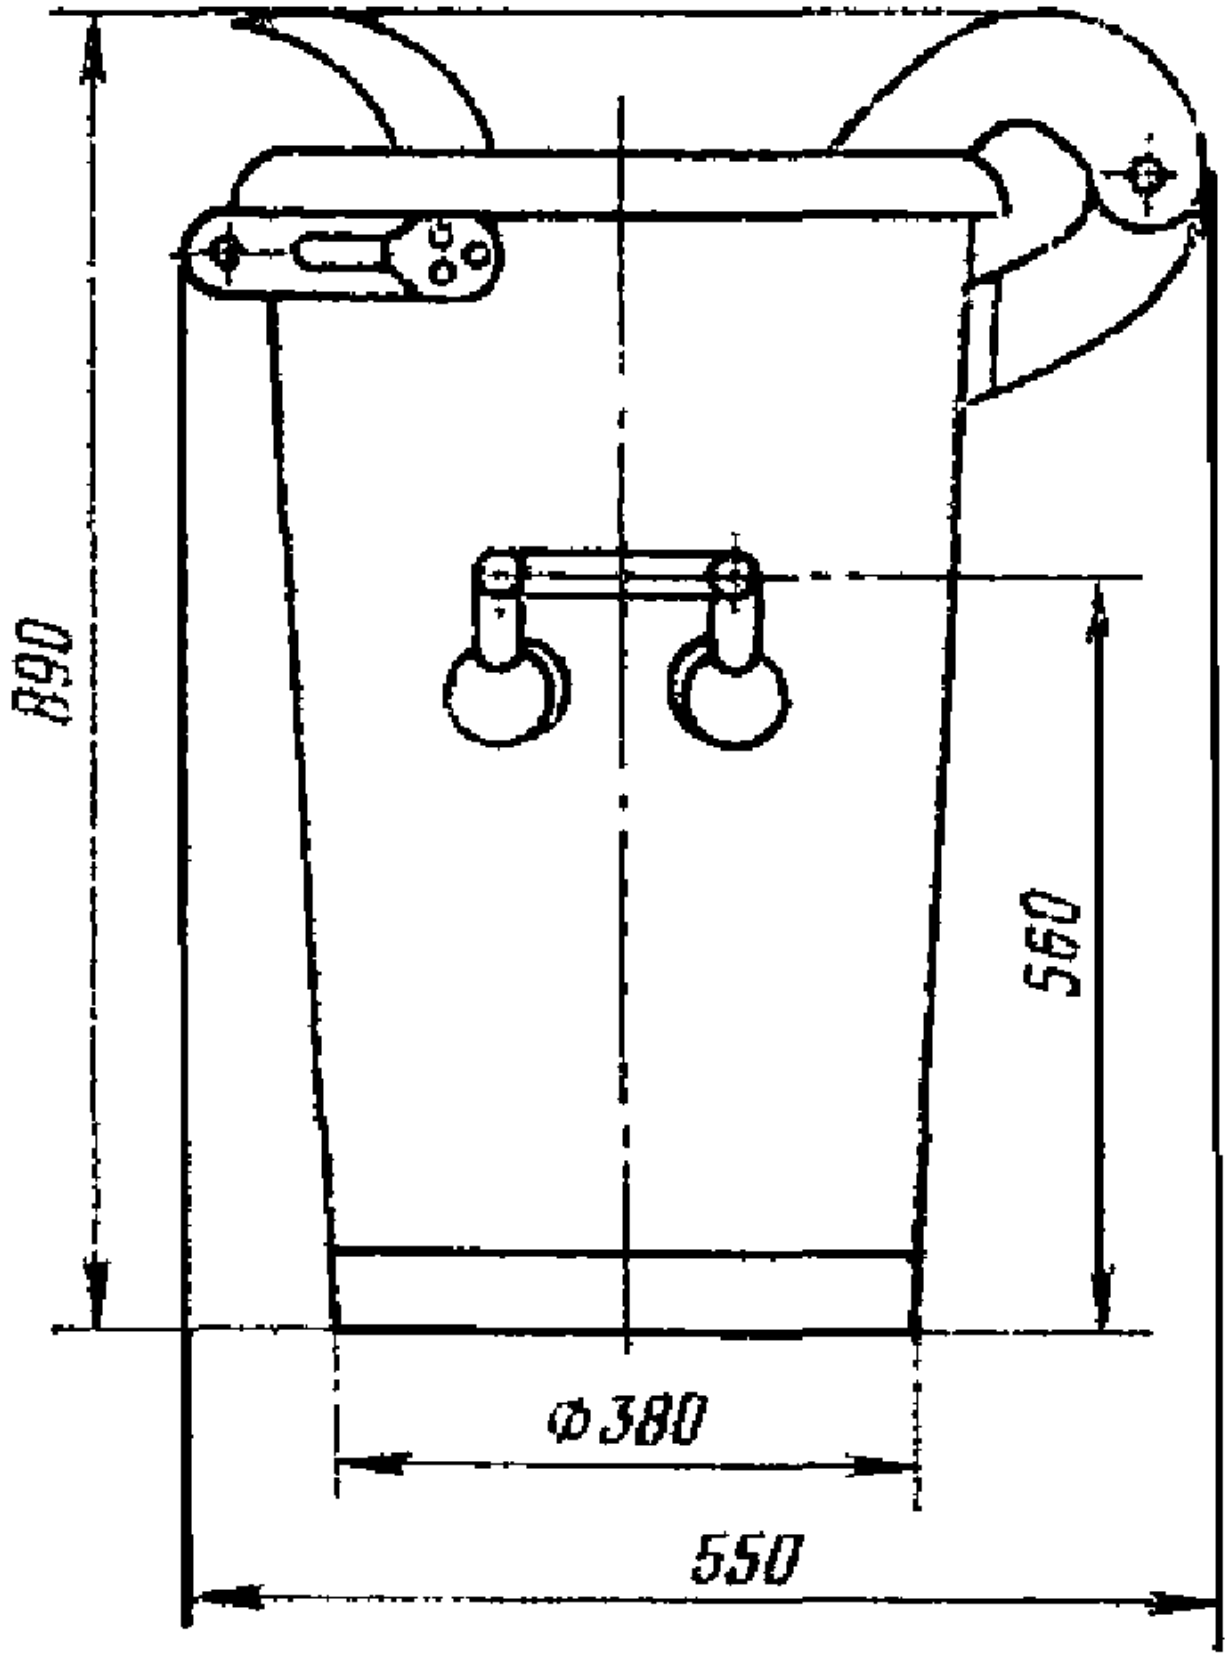

Черт. 1

Контейнер для пищевых отходов

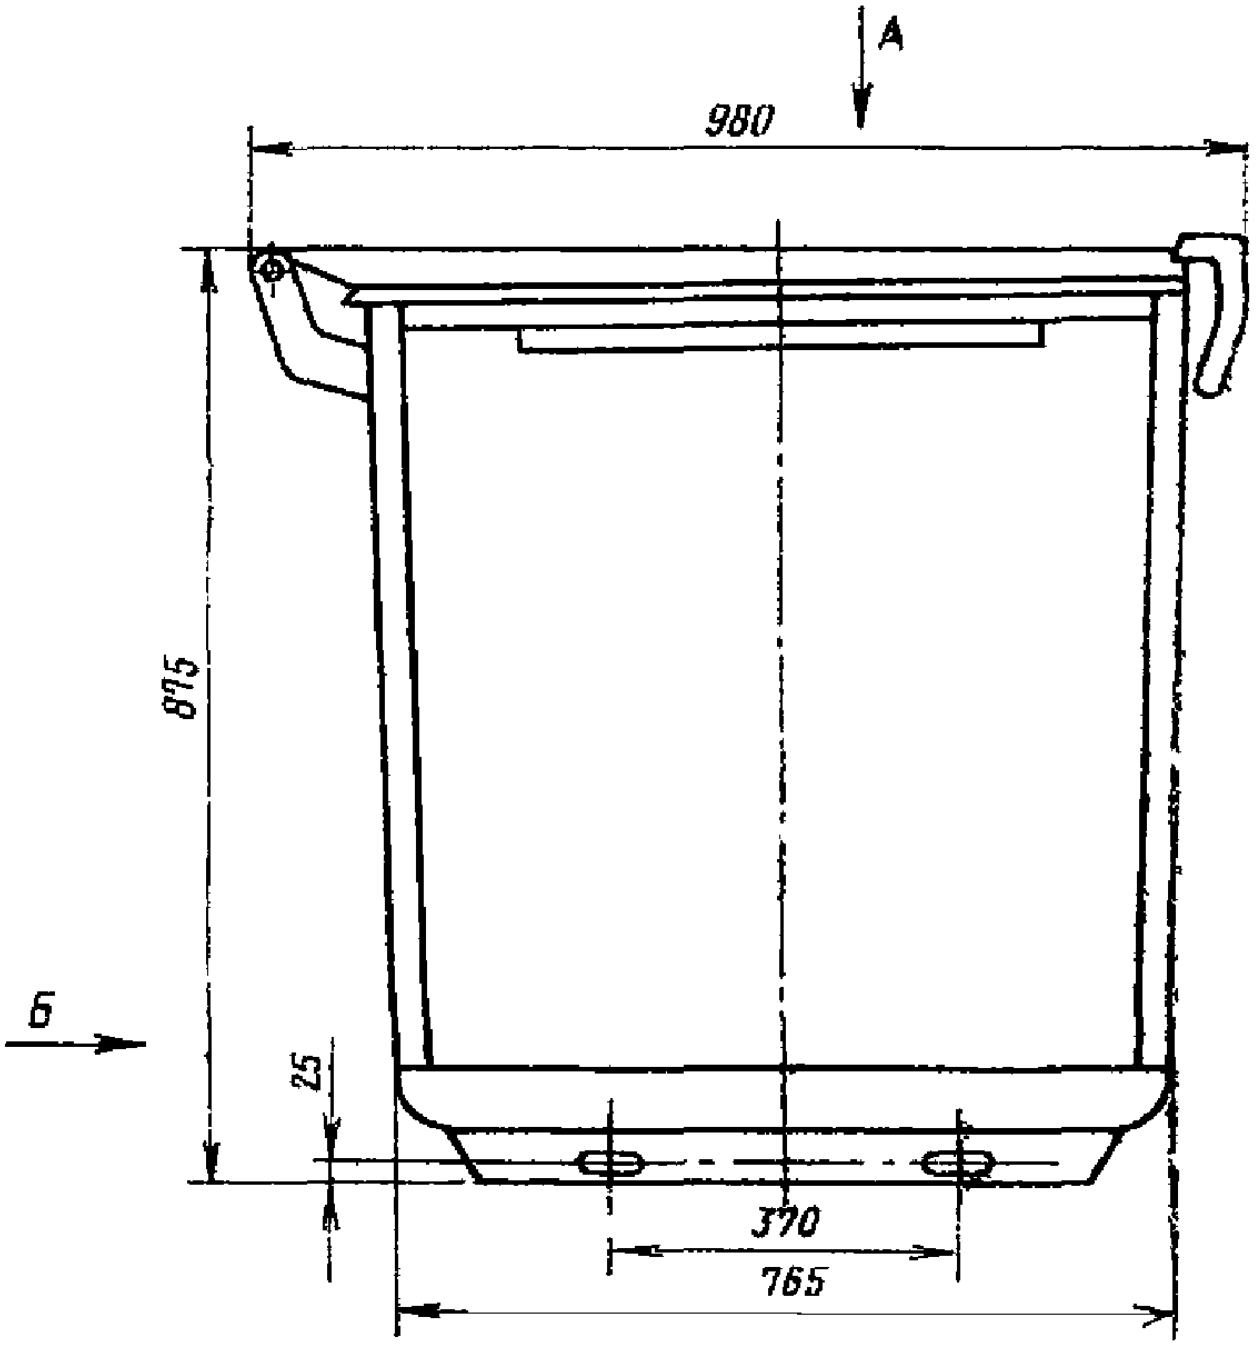

Черт. 2

Примечание. Виды А и Б — на черт. 4

Контейнер для бытового мусора

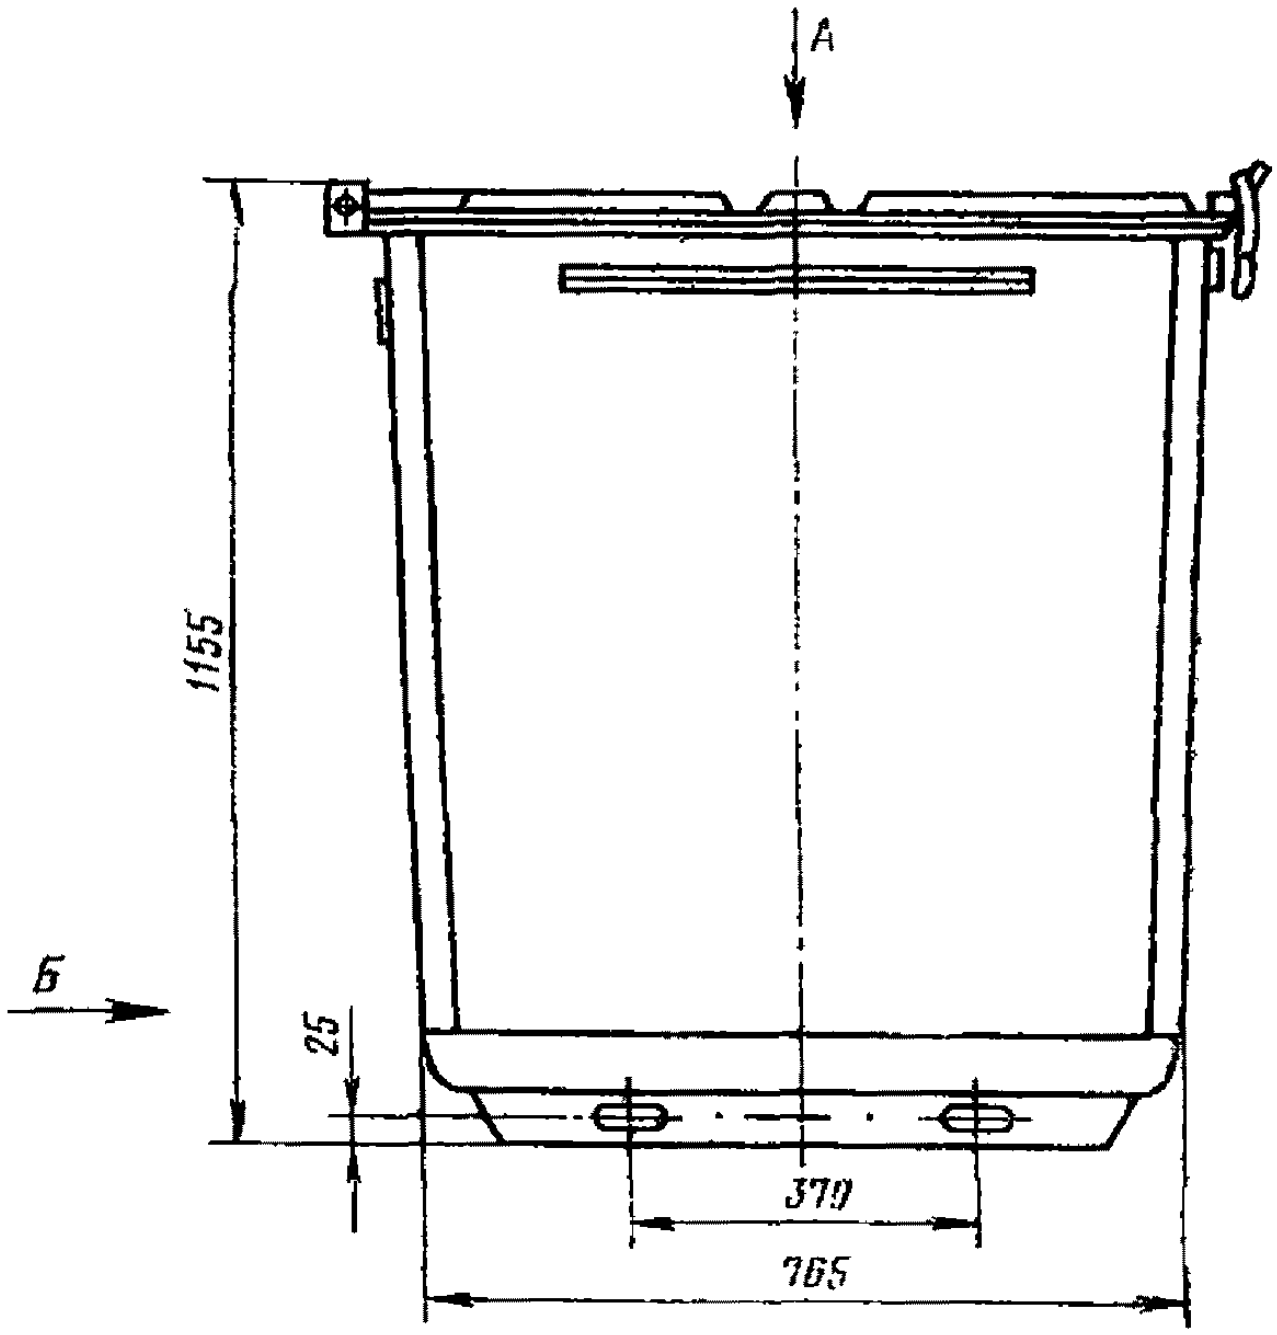

Черт. 3

Примечание. Вид А — на **черт. 5**, вид Б — на **черт. 4**.

Контейнер для пищевых отходов

Вид А

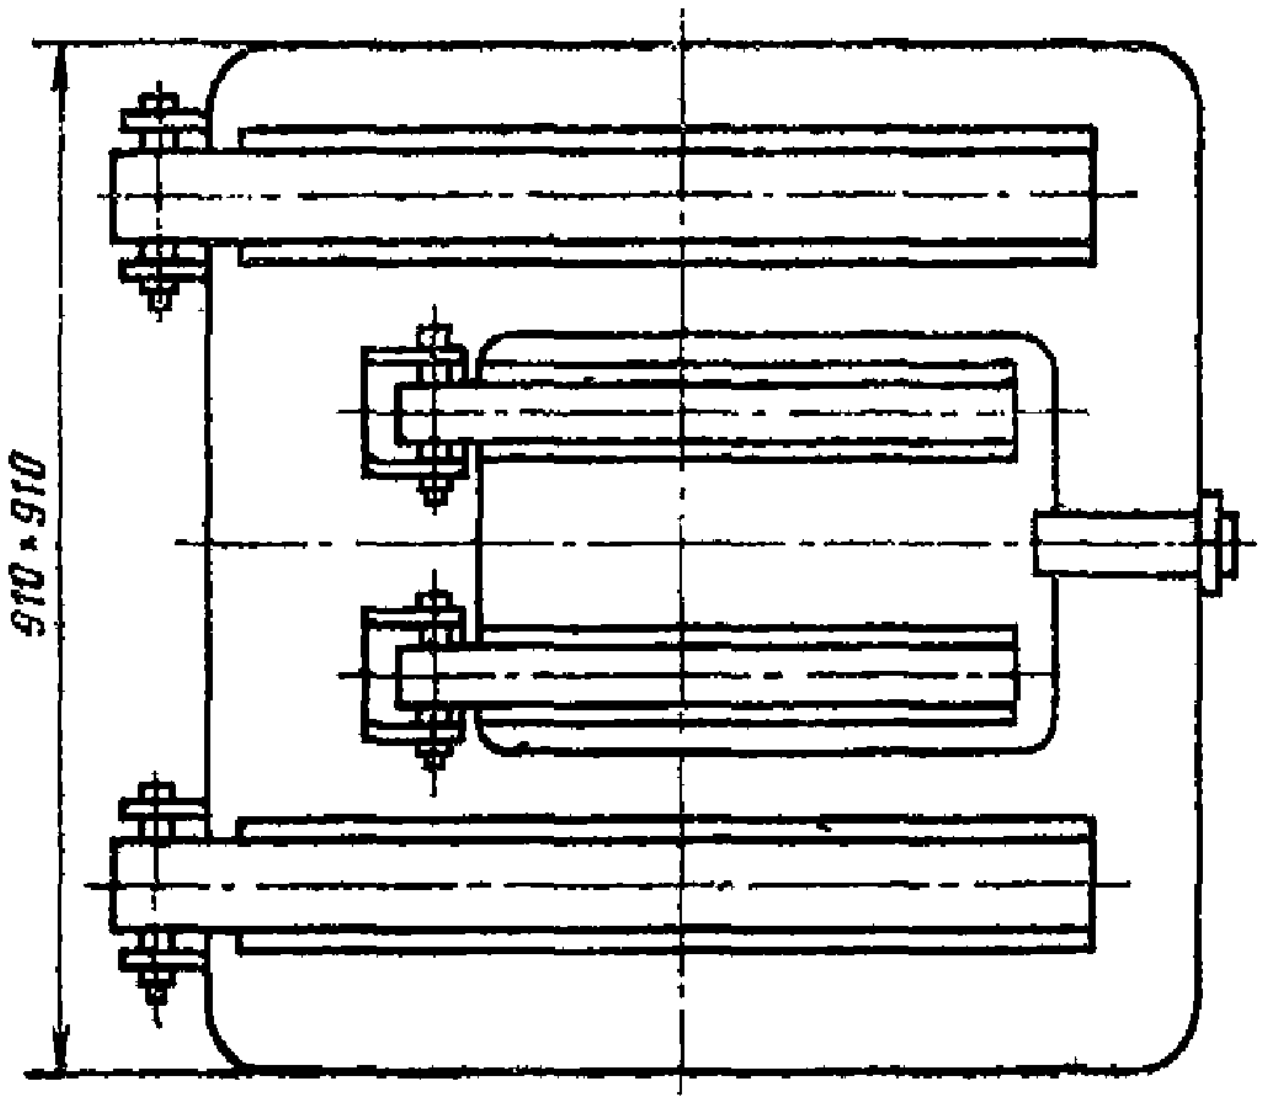

Вид Б

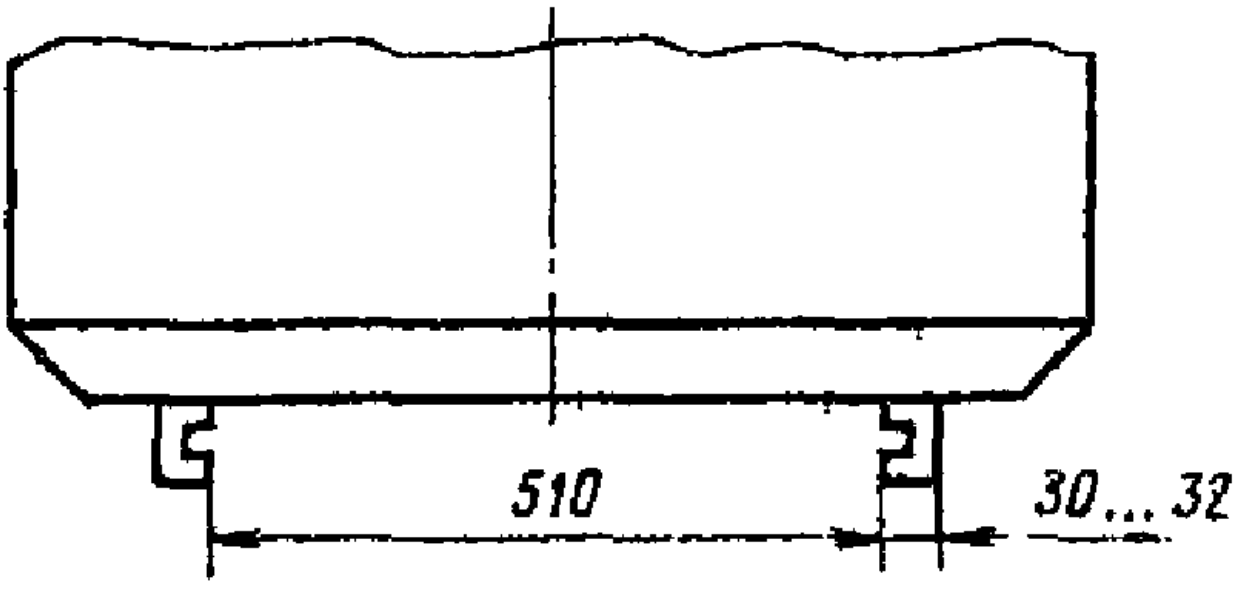

Черт. 4

Контейнер для бытового мусора

Вид А

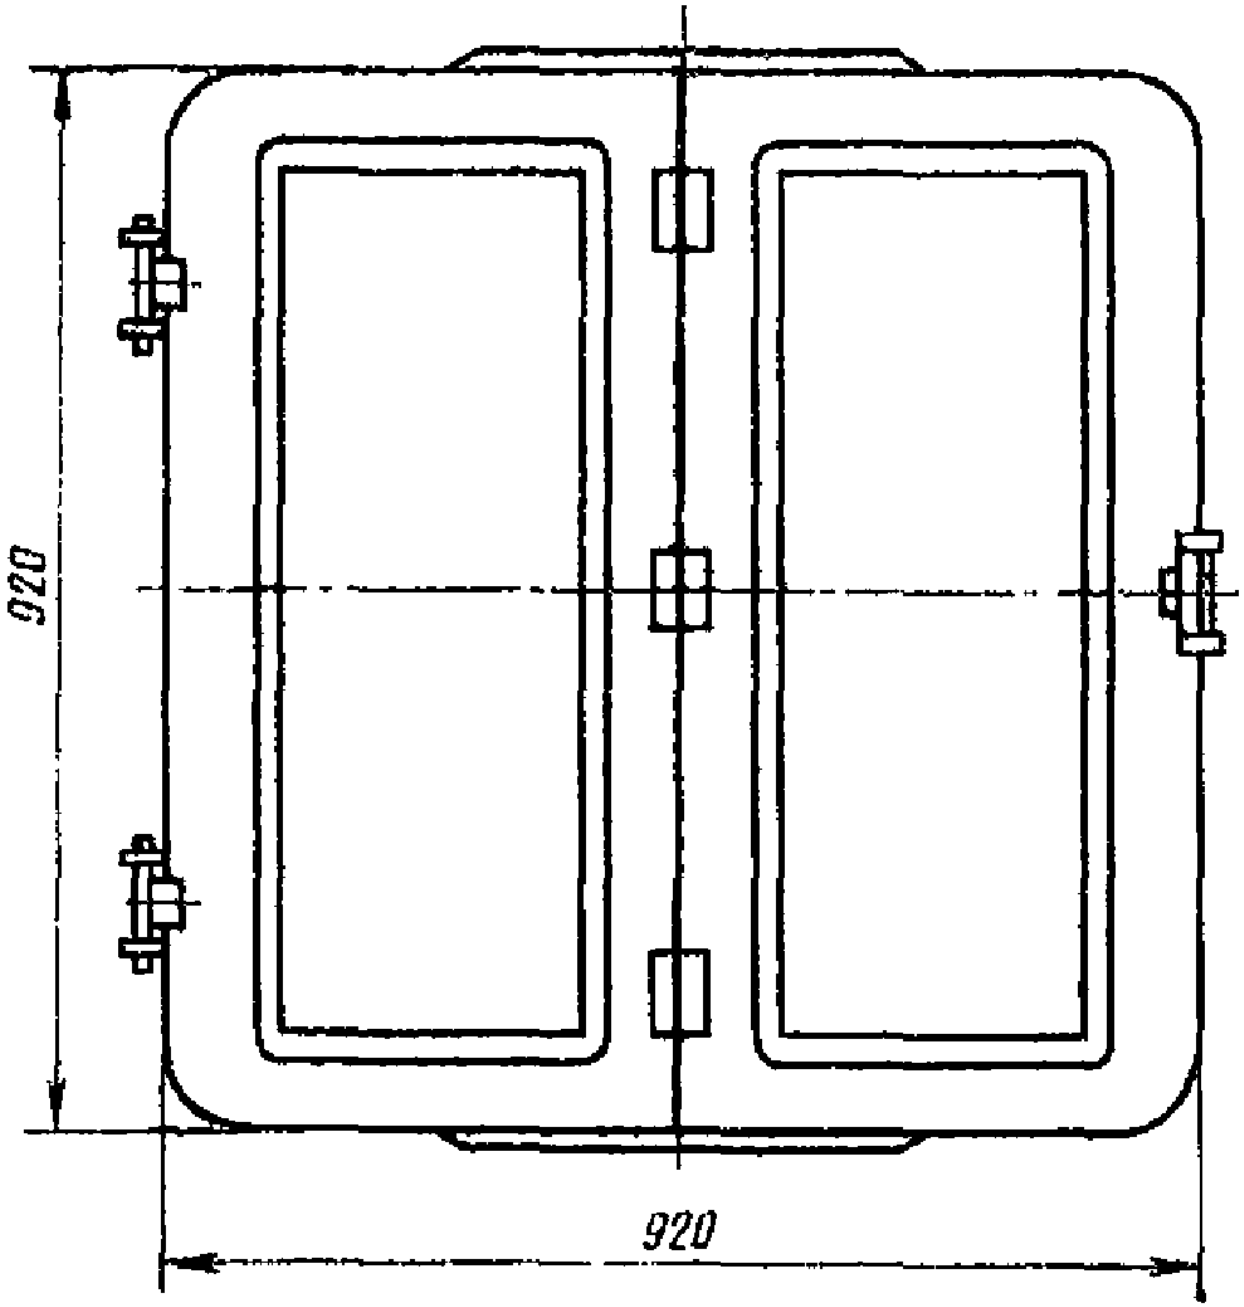

Черт. 5

Примечание к черт. 1 - 5. Чертежи не определяют конструкции мусоросборников и контейнеров.

Наименование изделия		Вместимость, м3		Масса, кг, не более
		номин.	пред. откл.	
Мусоросборник		0,10	+/- 0,03	21
Контейнер	для пищевых отходов	0,55		90
	для бытового мусора	0,75		105

1.2. Конструкция контейнеров должна обеспечивать возможность механизированной погрузки бытового мусора и пищевых отходов в кузовные и контейнерные мусоровозы.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Мусоросборники и контейнеры должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Детали мусоросборников и контейнеров должны изготовляться из стали по ГОСТ 16523-70, категории I, группы отделки поверхности III, нормальной вытяжки.

Толщина стенок, днища и крышки мусоросборников должна быть 1,0 — 1,2 мм, а контейнеров: 2 мм — стенок и днища и 1,5 мм — крышки и лючков.

2.3. Коробление и перекосы в готовых изделиях не должны быть более 8 мм по диагоналям.

2.4. Контейнеры для пищевых отходов должны быть водонепроницаемыми на полную высоту, а мусоросборники и контейнеры для бытового мусора — на 1/3 высоты.

2.5. Мусоросборники и контейнеры для бытового мусора должны подвергаться горячей оцинковке Гор. Ц. 60 — 100 по ГОСТ 9.073-77. Допускается окраска контейнера для бытового мусора по ГОСТ 9.032-74, класс покрытия IV, условия эксплуатации 7.

2.6. Контейнеры для пищевых отходов должны быть окрашены по ГОСТ 9.032-74, класс покрытия III, условия эксплуатации 7.

2.7. Крышки контейнеров должны быть выполнены составными или должны иметь отверстия с откидными лючками.

2.8. Крышки и лючки должны прилегать к корпусу по всему периметру и свободно открываться и закрываться. Допускается зазор между лючками и крышкой не более 2 мм, а между крышкой и корпусом — не более 4 мм. Крышки и лючки контейнеров должны быть снабжены замками.

2.9 Корпуса изделий должны быть сварными.

2.10. Опоры корпуса контейнеров должны быть расположены симметрично их оси и параллельно друг другу. Отклонение от параллельности и симметричности не должно превышать 3 мм на длину опоры.

2.11. Замки крышек и лючков должны обеспечивать их надежное запирание, исключающее самопроизвольное открывание крышек и лючков в процессе эксплуатации мусоросборников и контейнеров и при транспортировании.

2.12. Ручки для переноса и опорожнения мусоросборников должны обеспечивать безопасный подъем загруженного мусоросборника массой до 150 кг.

2.13. Все приварные элементы на корпусах контейнеров для бытового мусора и пищевых отходов, предназначенные для строповки или механизированной перегрузки в мусоровозы, должны позволять производство работ по подъему и перемещению загруженных контейнеров массой до 650 кг.

2.14. Конструкция опор мусоросборников и контейнеров должна обеспечивать их устойчивость при установке в местах сбора мусора и пищевых отходов и исключать возможность их опрокидывания.

2.15. Опоры контейнеров должны обеспечивать возможность их закрепления на мусоровозе и надежное удержание при транспортировании, опорожнении и мойке.

2.16. Корпуса и крышки мусоросборников и контейнеров не должны иметь надрывов, острых кромок, трещин и деформированных участков.

2.17 Срок службы мусоросборников и контейнеров — не менее 5 лет.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Изготовитель должен проводить приемо-сдаточные испытания мусоросборников и контейнеров на соответствие требованиям **п. п. 1.1**; **2.1** - **2.8**; **2.10** - **2.14** и **2.16**.

3.2. Приемо-сдаточным испытаниям подвергают не менее 20% мусоросборников и контейнеров от предъявляемой партии, но не менее 20 шт.

За партию принимают число изделий, предъявленных к приемке по одному документу.

3.3. Для испытаний на водонепроницаемость, безопасность и прочность конструкции должно быть отобрано от проверенной по п. 3.2 партии 15% изделий, но не менее 3 шт.

3.4. При получении неудовлетворительных результатов производят повторные испытания удвоенного количества изделий. Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ

4.1. Проверку отсутствия видимых повреждений, качества окраски, сварных швов, сборки, плотности прилегания крышек и лючков производят внешним осмотром.

4.2. При контроле основных параметров и размеров **(п. 1.1)** (погрешность измерения должна быть не более 1 мм, погрешность взвешивания — не более 0,1 кг.

43. При испытании изделий на прочность и безопасность конструкции заполнить контейнеры грузом массой 600 кг и мусоросборники — 150 кг, закрыть замки крышек и лючков, поднять на высоту 0,5 м и выдержать в течение 15 мин. Коробление и перекосы не должны быть более указанных в **п. 2.3**. Погрешность измерения должна быть не более 1 мм.

4.4. При проверке на водонепроницаемость изделие следует погрузить в воду или заполнить водой и выдержать в течение 10 мин. Следы влаги не допускаются.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 На видном месте каждого изделия должен быть штамп, содержащий следующие надписи:

наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

год выпуска;

обозначение настоящего стандарта.

5.2 Упаковке изделия не подлежат.

5.3. Транспортирование изделий допускается любым видом транспорта. Условия транспортирования — по ГОСТ 13168-69, категория Ж.

5.4. Условия хранения — по ГОСТ 13168-69, категория ОЖ.

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. При погрузке и разгрузке контейнеров необходимо следить за тем, чтобы захваты плотно прилегали к угольникам контейнера.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие мусоросборников и контейнеров требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных стандартом.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации мусоросборников и контейнеров — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.